



СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В КВАРТИРУ

45




Для установки в квартиру рекомендуем
рассматривать следующие серии дверей:
73, 82, 94, ВН80, 100.



СЕРИЯ 73


стандартные двери

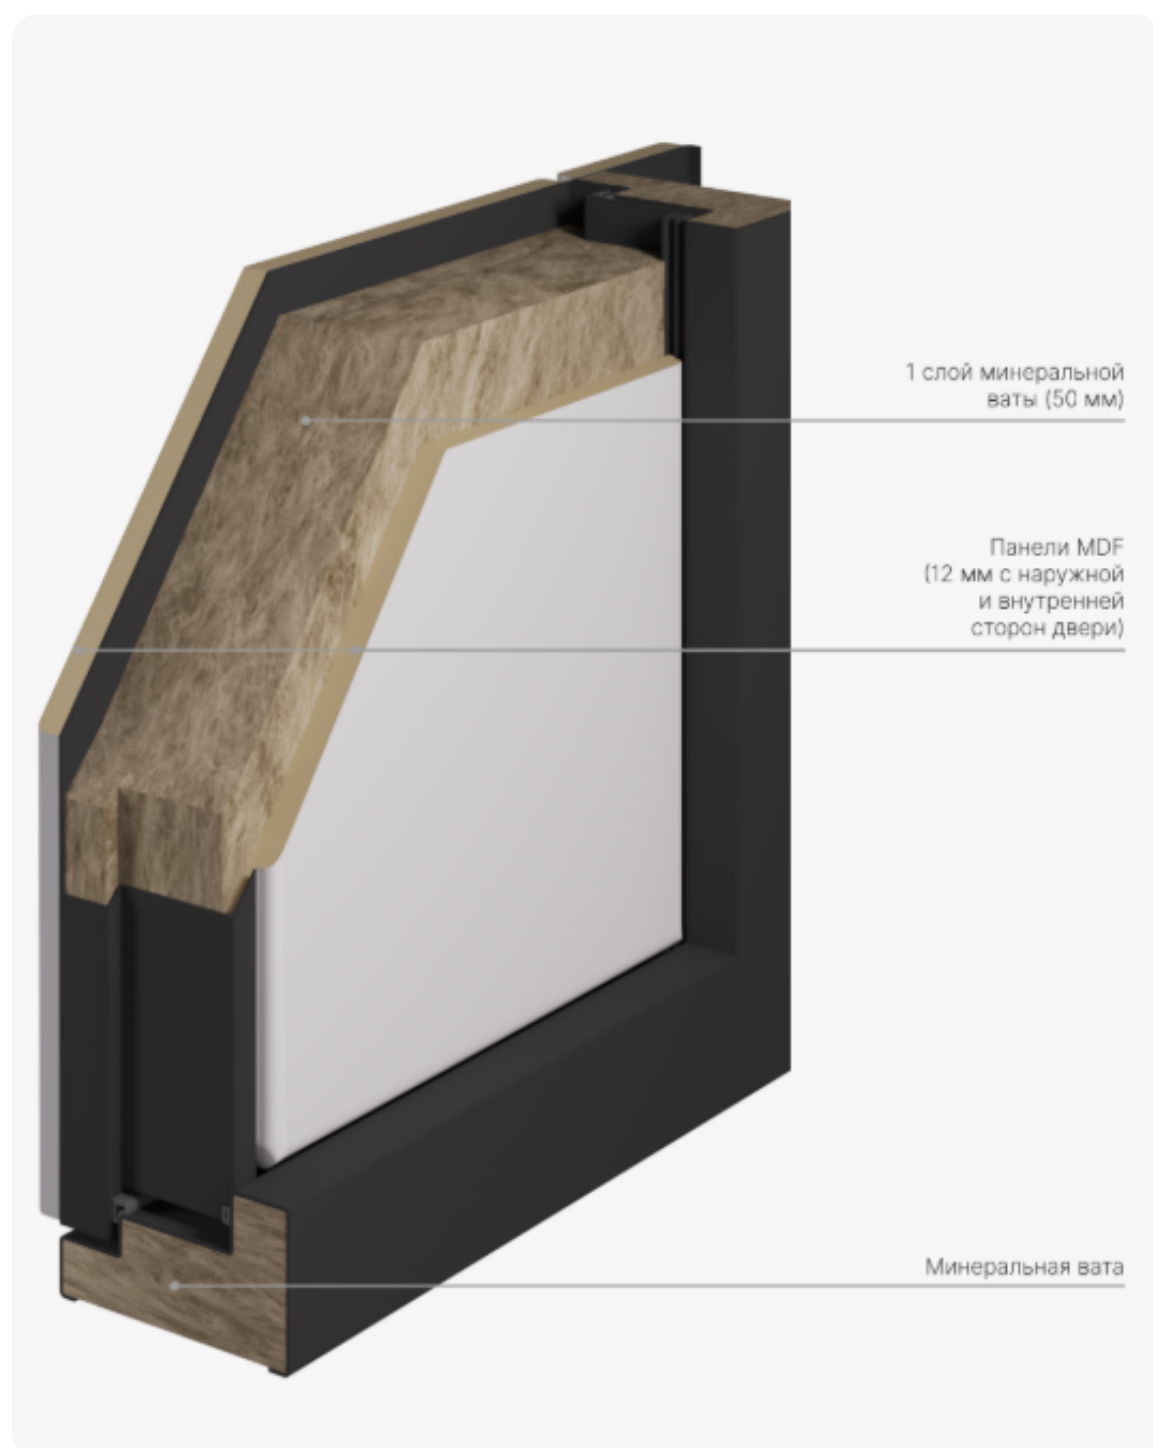

100 мм
толщина полотна

120 мм
толщина коробки

2
контура
уплотнения



Шумоизоляция и герметичность

Индекс шумоизоляции — 35 дБ.



Теплоизоляция

Один слой минеральной ваты в комплексе с утепленной коробкой помогает защитить дом от проникновения холода.



Безопасность

Петли на опорном подшипнике 20 мм прошли испытания в лаборатории на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет работы для семьи из 4-х человек.

СЕРИЯ 82


двери с утеплением



100 мм
толщина полотна

120 мм
толщина коробки

2
контура
уплотнения



Шумоизоляция

Индекс шумоизоляции — 35 дБ. Обеспечивается за счет двух контуров уплотнения Cyclone D и увеличенной толщины полотна и коробки.



Теплоизоляция

2 слоя минеральной ваты Knauf (100 мм) внутри полотна улучшают теплоизоляцию двери.




Безопасность

Усиленные петли (Италия) прошли испытания на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет для семьи из 4-х человек.

СЕРИЯ 94

двери с улучшенной герметизацией

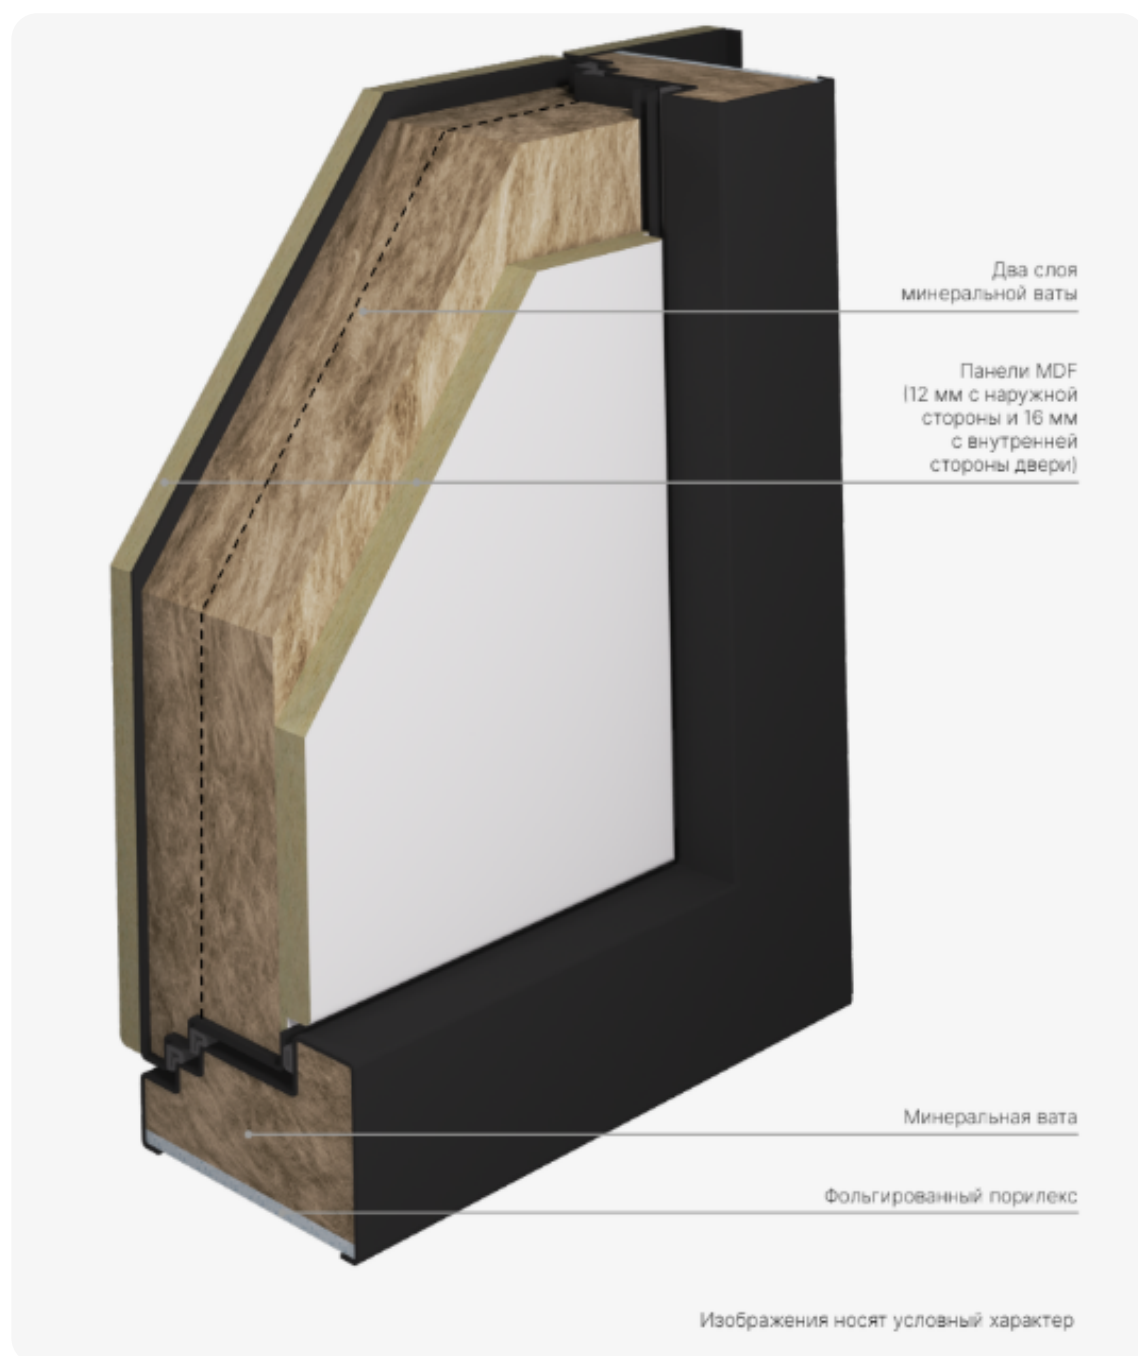

100 мм


толщина полотна

120 мм

толщина коробки

2

контура
уплотнения



Шумоизоляция

Индекс шумоизоляции — 35 дБ. Обеспечивается за счет трёх контуров уплотнения Cyclone D и увеличенной толщины внутреннего щита.



Теплоизоляция

2 слоя минеральной ваты Knauf (100 мм) внутри полотна улучшают теплоизоляцию двери.




Безопасность

Усиленные петли (Италия) прошли испытания на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет для семьи из 4-х человек.

СЕРИЯ ВН-80

двери с внутренним открыванием

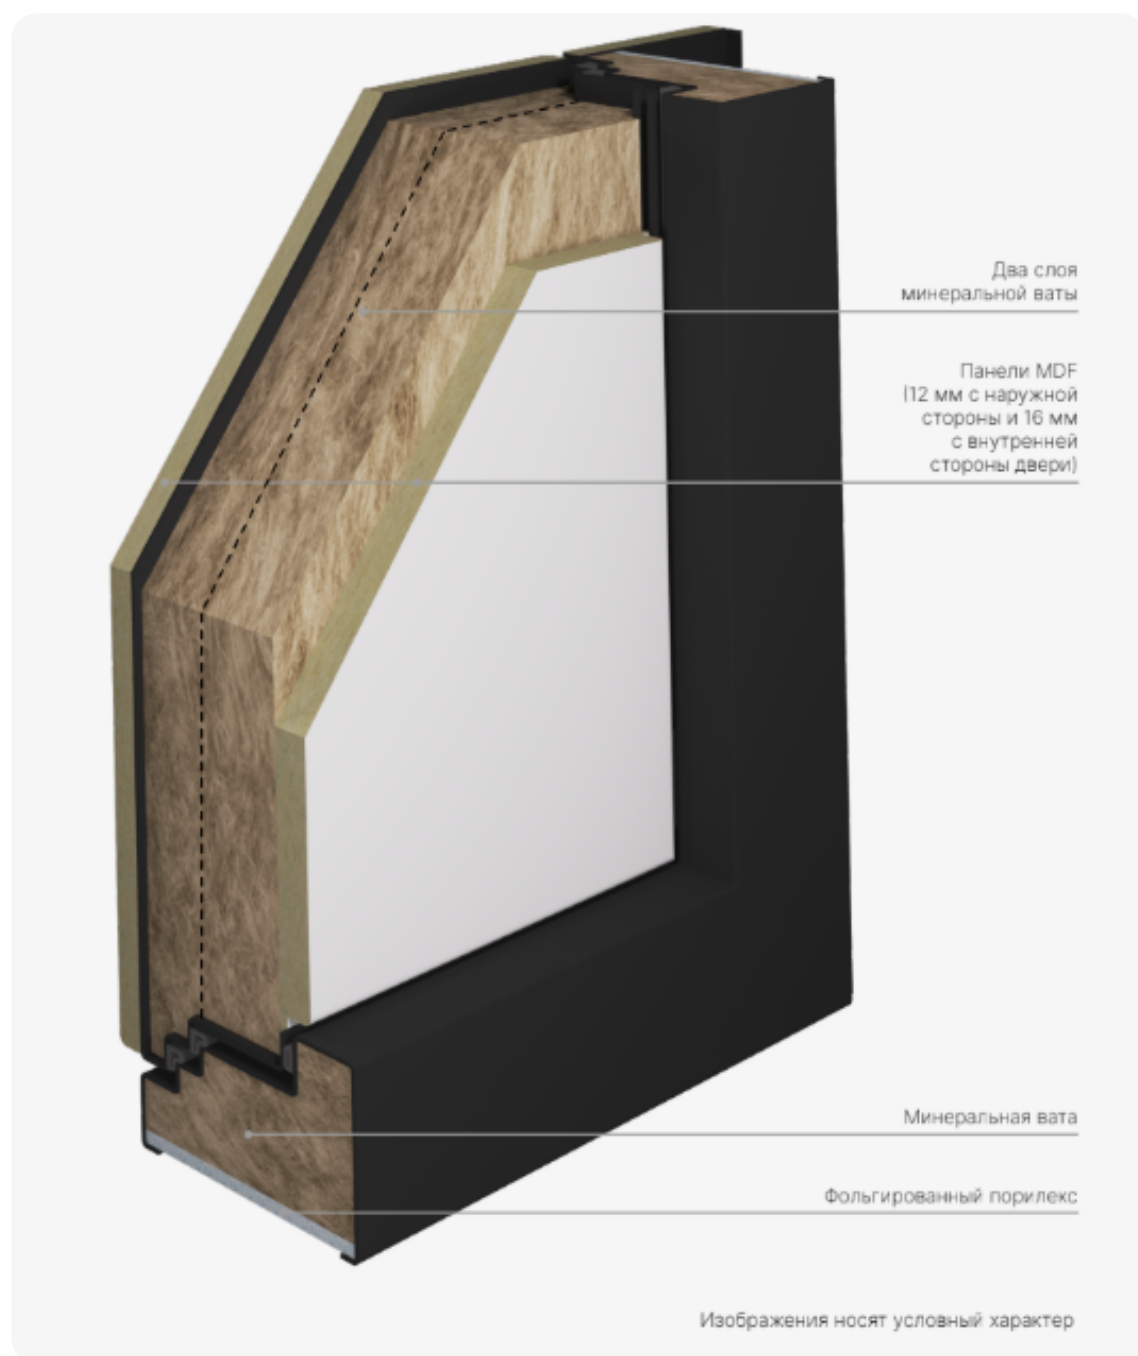

90 мм


толщина полотна

94 мм

толщина коробки

2

контура
уплотнения



Шумоизоляция

Индекс шумоизоляции — 35 дБ. Обеспечивается за счет трёх контуров уплотнения Cyclone D и увеличенной толщины внутреннего щита.



Теплоизоляция

2 слоя минеральной ваты Knauf (100 мм) внутри полотна улучшают теплоизоляцию двери.




Безопасность

Усиленные петли (Италия) прошли испытания на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет для семьи из 4-х человек.

СЕРИЯ 100

шумоизоляционные двери

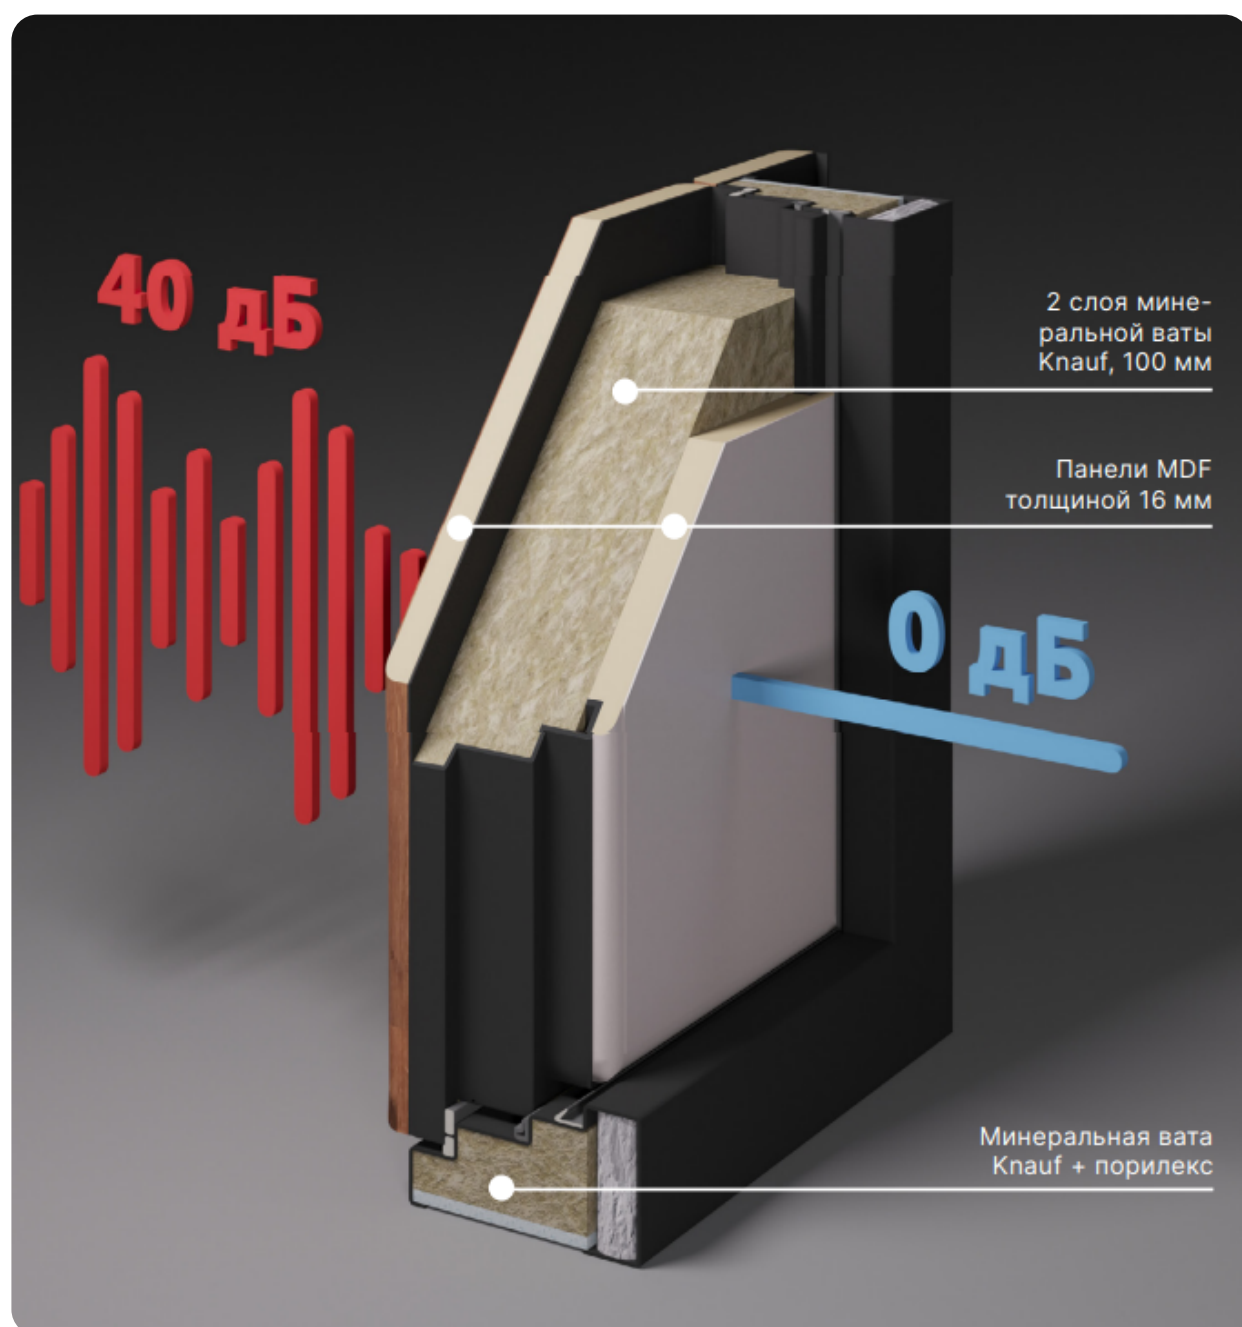

100 мм

толщина полотна

124 мм


толщина коробки

4

контура
уплотнения



внутреннее
открывание



Шумоизоляция

Индекс шумоизоляции — 40 дБ: громкие звуки за дверью будут доноситься до вас как тиканье наручных часов.



Теплоизоляция

4 контура уплотнения защищают от продувания двери, посторонних запахов и шума.



Безопасность

Полотно усилено системой ребер жесткости особой конструкции, которые придают ему прочность и надежность.

Петли рассчитаны более чем на 500 000 циклов открывания, а это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек.